

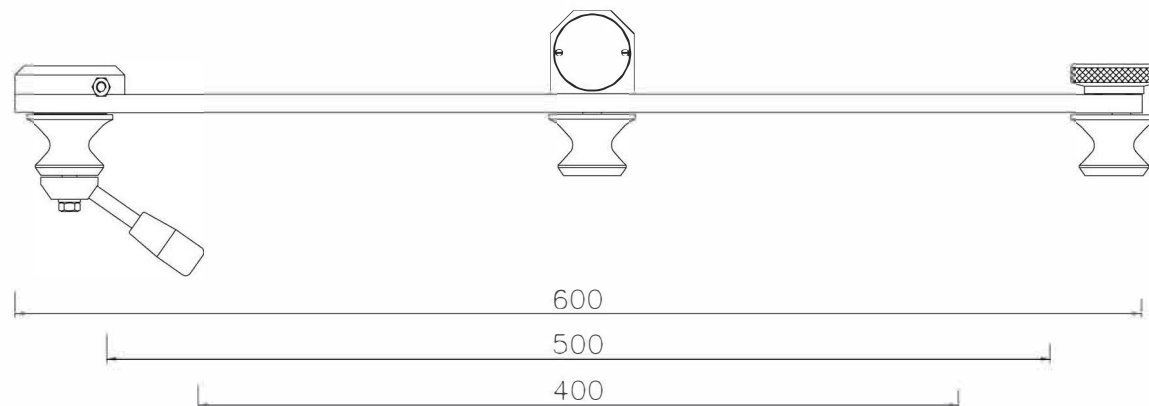


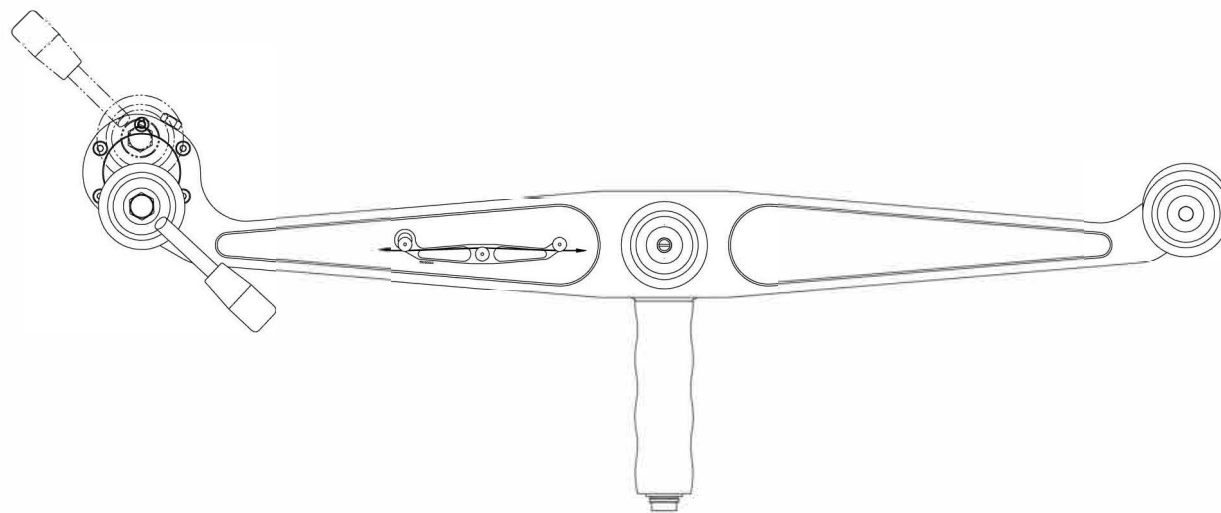


bracket width



material path

dimensions (mm)  
 weight: approx. 2000g

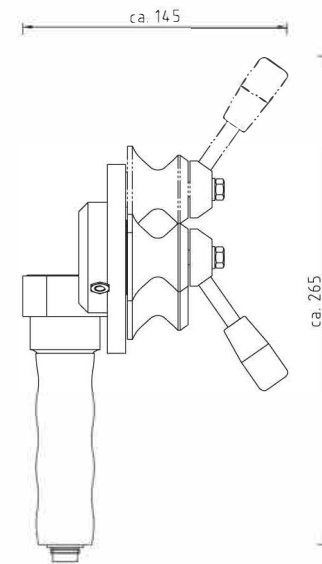

## Roller variants



for cable Ø 3-12mm

**R12**



for cable Ø 12-54mm

**R50**



Ribbon Roller  
 for several flat materials

**RR(X)**

|                                       |          |       |                                      |                |                  |                          |         |
|---------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------|
| Schutzvermerk nach<br>DIN 34 beachten |          |       | Allgemein-<br>toleranz<br>DIN 7168-f |                | Pr.Nr.           | Moßstab 1:2 / A2         | Mod.: C |
|                                       |          |       | Datum                                |                | Name             | Werkstoff                |         |
|                                       |          |       | Erst. 06.02.08                       |                | vha              | Tension sensor           |         |
|                                       |          |       | Gepr.                                |                |                  | Lock-lever on front side |         |
|                                       |          |       | Norm                                 |                |                  | Z.-Nr.: K 680661         |         |
|                                       |          |       | I.St.                                |                |                  | Blatt 1 v. 1 Bl.         |         |
| Zust.                                 | Änderung | Datum | Name                                 | Urspr. K674968 | Erst. für Z.Nr.: | vers. durch Z.Nr.:       |         |